

SIII系列

多重升级，合而为一







435-450W



● S3系列

赛拉弗通过将166mm电池片融合多主栅和半片技术重新定义了高效组件系列。赛拉弗组件结合创新技术，有效地提升了组件效率以及功率输出。

● 主要特性

-  失配损失降低以获得更高的功率
-  通过最小化阴影遮挡影响减少功率损失
-  具有竞争性的弱光性能
-  3次EL测试确保最好的质量
-  BoS的降低和ROI的提高，是工商业规模项目的理想选择
-  **PVEL** 通过PVEL严苛的耐候性测试证明其优越的可靠性能：
 - 沙尘、酸、盐雾、冰雹测试，
 - 2400Pa风压和5400Pa雪压，
 - 抗PID

● 质量体系

ISO9001 / ISO14001 / ISO45001


● 产品认证



● 产品保险

PICC

● 产品保障

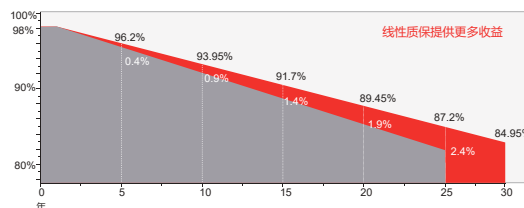

15 YEARS 产品质量与工艺保证


30 YEARS 线性功率保证



江苏赛拉弗光伏系统有限公司

地址：中国常州市武进区横林镇通顺路10号
电话：+86-519-68788166 邮箱：info@seraphim-energy.com

技术图纸

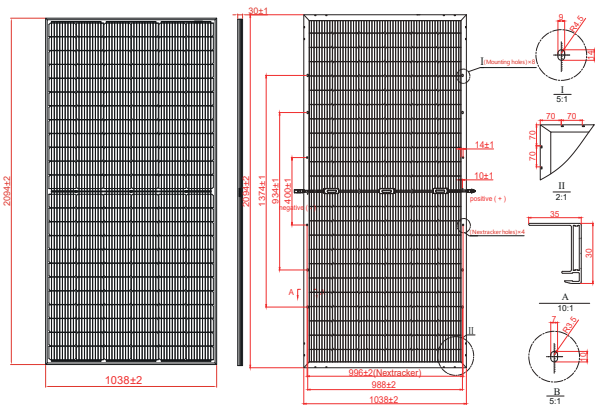

* 所有尺寸单位为mm。
 * 以上为产品图示，工程质量图请联系赛拉弗。

结构特性

组件尺寸	2094 x 1038 x 30mm
重量	28.0kg
电池	单晶PERC166×83mm(144片)
玻璃	2.0mm半钢化玻璃，低铁
边框	阳极氧化铝合金
接线盒	IP68，二极管3个
输出导线	4.0mm ² , 250mm(+)/350mm(-)或定制化长度

包装方式

货柜	40'HQ
每托数量	32
每柜托数	22
每柜数量	640



组件型号	SRP-435-BMA-BG			SRP-440-BMA-BG			SRP-445-BMA-BG			SRP-450-BMA-BG		
	正面 STC	正面 NOCT	背面 STC	正面 STC	正面 NOCT	背面 STC	正面 STC	正面 NOCT	背面 STC	正面 STC	正面 NOCT	背面 STC
最大功率-P _{mp} (W)	435	271	305	440	275	308	445	277	312	450	282	315
开路电压-V _{oc} (V)	49.6	38.5	49.3	49.7	38.6	49.4	49.9	38.8	49.6	50.1	39.0	49.8
短路电流-I _{sc} (A)	11.18	9.02	7.88	11.27	9.10	7.95	11.34	9.17	8.00	11.41	9.22	8.04
最大功率电压-V _{mp} (V)	41.3	31.8	41.4	41.4	31.9	41.5	41.6	32.0	41.7	41.8	32.3	41.9
最大功率电流-I _{mp} (A)	10.54	8.53	7.37	10.63	8.61	7.43	10.70	8.66	7.49	10.77	8.74	7.52
组件效率-η _m (%)	20.01			20.24			20.47			20.70		
功率公差(W)							(0, +3%)					
最大功率温度系数							-0.35 %/°C					
开路电压温度系数							-0.27 %/°C					
短路电流温度系数							+0.05 %/°C					

STC: 光照1000W/m²组件温度25°C AM=1.5
 组件功率公差: +/-3%

背面功率增益 (SRP-435-BMA-BG)

功率增益	10%	15%	20%	25%	30%
最大功率-P _{mp} (W)	479	500	522	544	566
开路电压-V _{oc} (V)	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6
短路电流-I _{sc} (A)	12.29	12.86	13.41	13.97	14.53
最大功率电压-V _{mp} (V)	41.3	41.3	41.3	41.3	41.3
最大功率电流-I _{mp} (A)	11.59	12.12	12.64	13.17	13.70

I-V 曲线

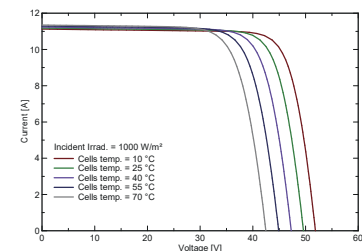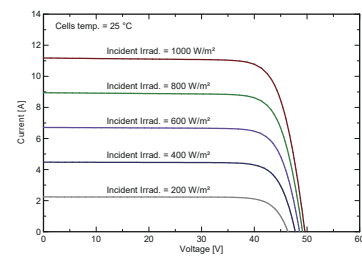

应用条件

最高系统电压	1500V DC
最大额定熔丝电流	20 A
工作温度	-40~+85 °C
额定工作电池片温度	45±2 °C
背面率	70%±10%
机械载荷	正面5400Pa/背面2400Pa

